


SPT4.3. 468 REV 2 del 5/13/2026

SCHEDA TECNICA PRODOTTO: QBO h 80 R-PET

Dati Generali

Categoria prodotto - Cestelli

Colori disponibili - Trasparente

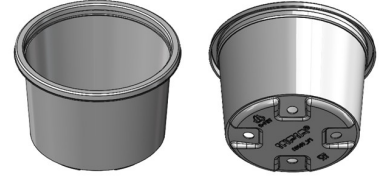

Dati Tecnici

Materiale - R-PET

Dimensioni mm - 122x122 h 80

Peso unitario g [+/- 8%] - 12.00

Capacità nominale g - 300

Tipo di lavorazione - Termoformatura

Opzioni disponibili - Denesting, Termosaldabilità

Coperchio consigliato - QBO-C - QBO-CP

Confezionamento

Tipo di imballo - Cartone

Pezzi per cartone - 720

Dimensioni del cartone mm - 598 x498 h 379

Volume del cartone mc - 0.113

Peso netto del cartone Kg - 8.640

Cartoni per pallet - 24

Dimensioni del bancale cm - 100x120

Informazioni Utili

Riciclabilità - Sì

Smaltimento - - Imballaggio senza altri componenti: PET 1* - Smaltimento PLASTICA**

- Imballaggio con pluriball e/o etichetta: PET 1* - Smaltimento PLASTICA**

- Imballaggio con pad assorbente: separare manualmente il pad dal cestino prima dello smaltimento.

- Cestino: PET 1* - Smaltimento PLASTICA**

- Pad: C/PAP 81* - Smaltimento CARTA**

*: codice identificativo secondo la Decisione 129/97 CE | **: salvo diversa disposizione del comune di appartenenza

Conservazione e stoccaggio - Conservare il prodotto in ambiente asciutto e pulito, in condizioni di stoccaggio che prevengano deformazioni, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce diretta del sole

INFIA Srl (Italia)

ITALIA: Viale Caduti di Via Fani, 85 - 47032 Bertinoro (FC) ITALIA - Tel. +39 0543 46 65 11 (r.a.) - Fax +39 0543 46 65 19

INFIA Ibérica (España)

CENTRAL: Avinguda Progrés, 5 Polígono Industrial S.P.I. 2 - 46530 PUZOL Valencia - Tel 961 465 227 - Fax 961 465 152



Innovative Packaging Solution



klöckner pentaplast

Le caratteristiche descritte nella presente scheda tecnica sono valide solo se il prodotto viene utilizzato in condizioni normali e prevedibili, a condizione che le condizioni di manipolazione e stoccaggio siano adeguate a preservare le caratteristiche specifiche del materiale:

Stoccaggio in magazzini adeguati, asciutti, coperti e puliti.

NON esporre alla luce solare diretta e a fonti di calore: **40°C max**

NON sormontare un pallet sull'altro

INFIA Srl (Italia)

ITALIA: Viale Caduti di Via Fani, 85 - 47032 Bertinoro (FC) ITALIA - Tel. +39 0543 46 65 11 (r.a.) - Fax +39 0543 46 65 19

INFIA Ibérica (España)

CENTRAL: Avinguda Progrés, 5 Polígono Industrial S.P.I. 2 - 46530 PUZOL Valencia - Tel 961 465 227 - Fax 961 465 152